



Sincronizador mGuide MP2-SKC

Esquema de dispositivo

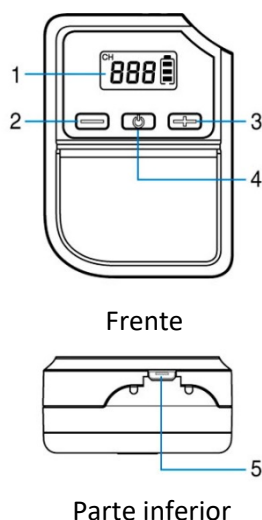


Proceso de sincronización

- ⇒ Conecte el cargador DCH-12U / 24U a la fuente de alimentación.
- ⇒ Coloque los receptores / transmisores mGuide Pellegrino2 en el cargador. Deje un slot libre en el cargador para el sincronizador mGuide MP2-SKC.





- ⇒ Luego, enciende el sincronizador mGuide MP2-SKC presionando y manteniendo presionado el botón de encendido (4) durante aproximadamente 3 segundos.
- ⇒ Después de encender el sincronizador, seleccione el modo de sincronización del canales:




Pantalla del sincronizador MP2-SKC

- a) **Off mode:** los dispositivos mGuide Pellegrino2 se apagarán automáticamente después de la sincronización.
 - Utilice los botones "-" y "+" (2,3) para seleccionar el canal deseado en el que deberían funcionar los dispositivos.

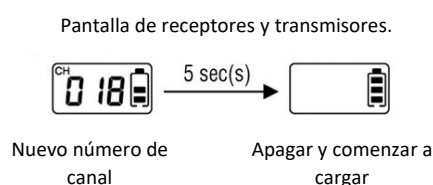


-Presione y mantenga presionados los botones "-" y "+" simultáneamente durante aproximadamente 3 segundos para confirmar el canal seleccionado (la pantalla LCD debe dejar de parpadear).

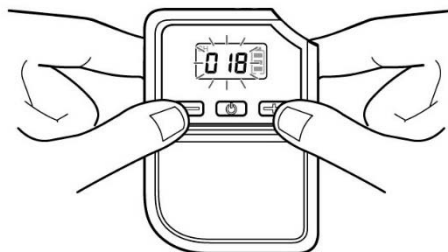

b) **On mode:** los dispositivos mGuide Pellegrino2 se encenderán automáticamente después de la sincronización.


- Utilice los botones "-" y "+" (2,3) para seleccionar el canal deseado en el que deberían funcionar los dispositivos (la pantalla LCD debería continuar de parpadear).

Pantalla de receptores y transmisores.



Nuevo número de canal y pantalla antes de encenderla nuevamente

⇒ Después de seleccionar el modo de sincronización de canales, coloque mGuide MP2-SKC en el slot libre en el cargador. Las pantallas LCD de los dispositivos parpadearán rápidamente (aproximadamente 5 veces). Luego, las pantallas dejarán de parpadear lo que significa que el proceso de sincronización de canal se ha realizado correctamente en los dispositivos mGuide Pellegrino2.

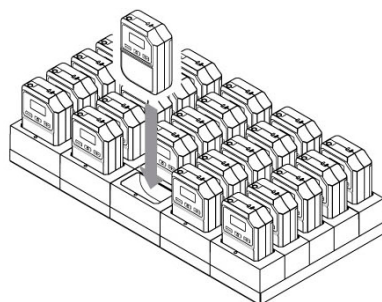

LED rojos en el cargador: los dispositivos se están cargando
LED verdes en el cargador: los dispositivos están cargados

⇒ Después de 5 minutos de sincronización, mGuide MP2-SKC se apagará automáticamente y comenzará a cargarse si todavía está en el cargador.

mGuide MP2-SKC se puede quitar del cargador inmediatamente después de la sincronización del canal y apagarse presionando y manteniendo presionado el botón de encendido (4) durante aproximadamente 3 segundos.

Distribución y servicio



Mexpo
ul. Kazimierza Pułaskiego 8
81-368 Gdynia

+48 58 550 10 25

+48 22 39 81 699

www.systemtourguide.com
office@systemtourguide.com